



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI VIA ROMA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE CAMPO SPORTIVO DI VIA MERCORIO



PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento: **ing. Stefano Piscopo**

Progettisti:



DFP ENGINEERING S.r.l.
Via Benedetto Brin, 55 - 80142 Napoli - Italia
Tel. +39 081 0607685 - Fax +39 081 0607685 int 42
email: info@dfp-engineering.it
sito web: www.dfp-engineering.it
Sedi: Napoli - Roma

Consulente paesaggistico:



PROAP
arch. paesaggista Joao Nunes

Progettista Responsabile e
Progettista Responsabile
dell'integrazione delle varie
prestazioni specialistiche:

arch. Fabio De Falco



Team di Progettazione:

- arch. A. Perisano
 - arch. E. Paternoster
 - ing. G. Russo
 - per.ind. R. Leone
 - ing. P. Scalamandrè
 - ing. A. Zampicinini
- ing. F. Vicedomini
 - per.ind. M. Capano

TITOLO ELABORATO:
PROGETTO ARCHITETTONICO
ABACO SERRAMENTI INTERNI

CODICE ELABORATO:

ESE ARC GRF 13 00

1 : 20

VERIFICATO

APPROVATO

DATA

REV.


DESCRIZIONE

FDF

FDF

DICEMBRE 2022


00

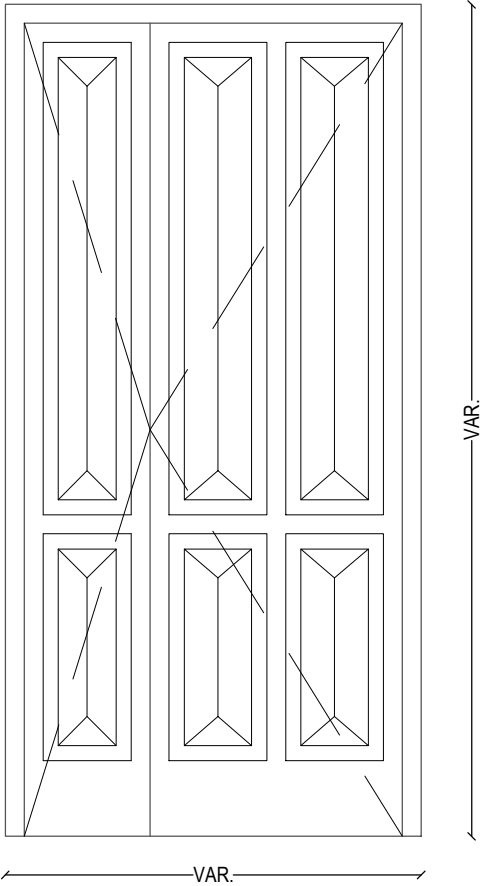


II.01	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
114x222	0 - 1




DESCRIZIONE: Infisso in legno massello con doppia anta asimmetrica a battente e fregi in legno.
R.04.010.040.a - Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso

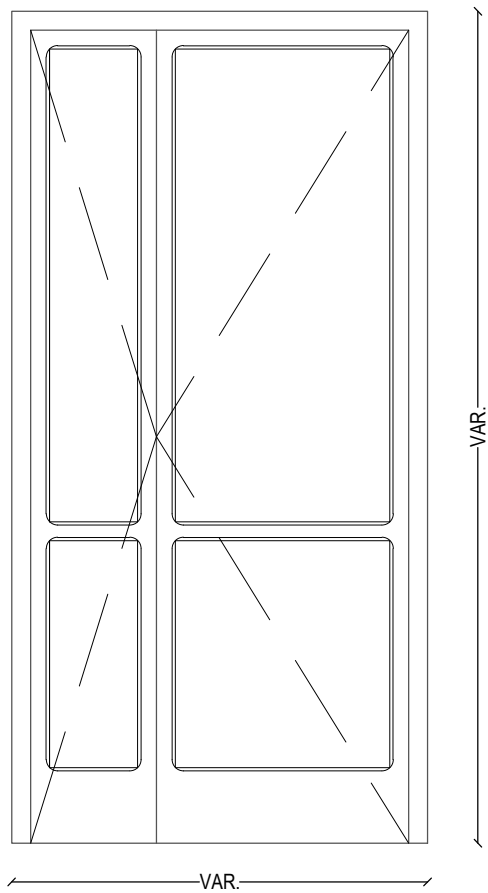

II.10	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
120x236	0 - 15

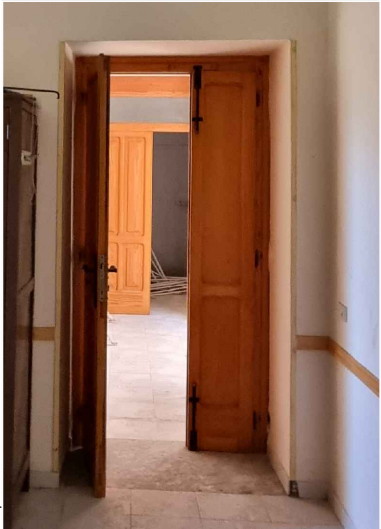


DESCRIZIONE: Infisso in legno massello con doppia anta asimmetrica a battente.
R.04.010.040.a - Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso

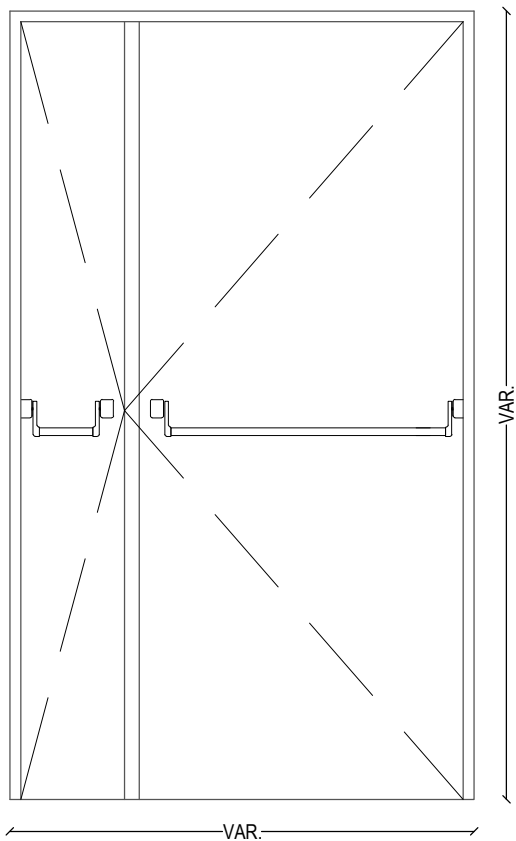

II.41	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
125x190	0 - 2
105x117	0 - 9
112x132	0 - 9
120x187	0 - 10
137x143	0 - 11
134x140	0 - 13
100x210	1 - 1
110x205	1 - 3
120x230	1 - 9
100x210	2 - 1
125x210	2 - 10


DESCRIZIONE:
E.18.065.030.h - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60

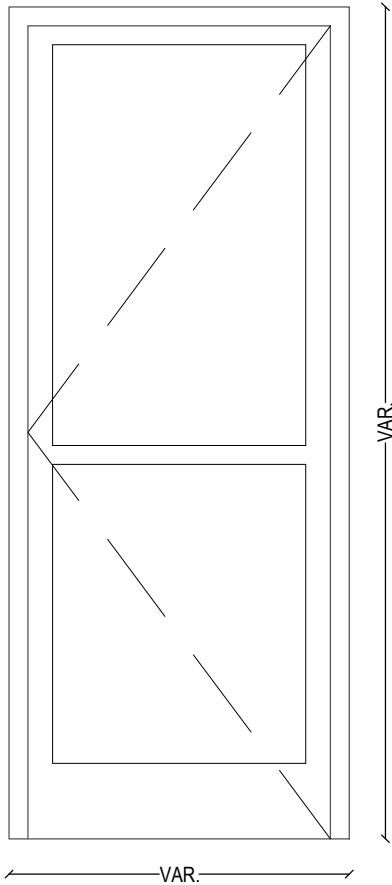

II.42	
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE
80x210	0 - 4
70x210	0 - 5
100x195	0 - 11
80x210	0 - 11
80x210	0 - 22
100x210	0 - 23
90x210	0 - 24
105x208	1 - 8
90x190	1 - 12
95x202	1 - 24
108x196	1 - 30
90x190	2 - 4
95x200	2 - 5
88x210	2 - 6
98x188	2 - 7
110x212	2 - 12
100x190	2 - 19
100x195	2 - 27


DESCRIZIONE:

E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

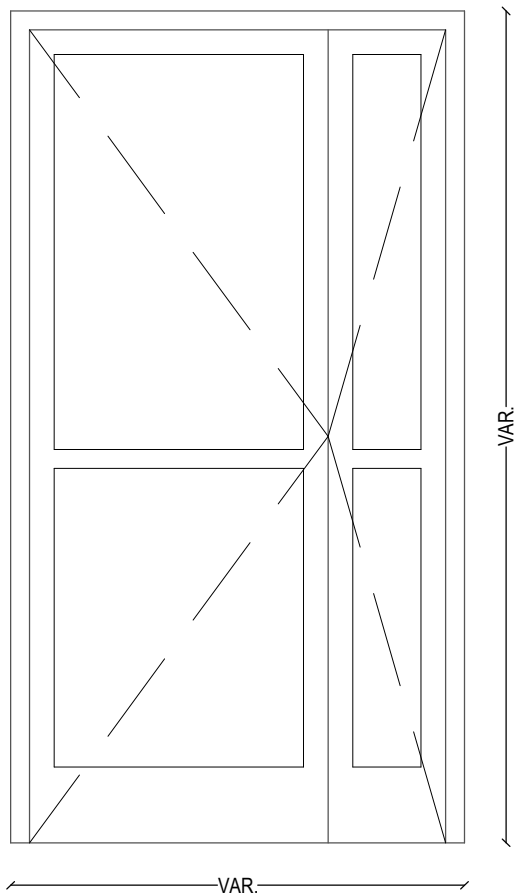


II.43	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
120x192	0 - 8
117x233	0 - 16
120x217	2 - 29
112x210	2 - 29

DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta asimmetrica
E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

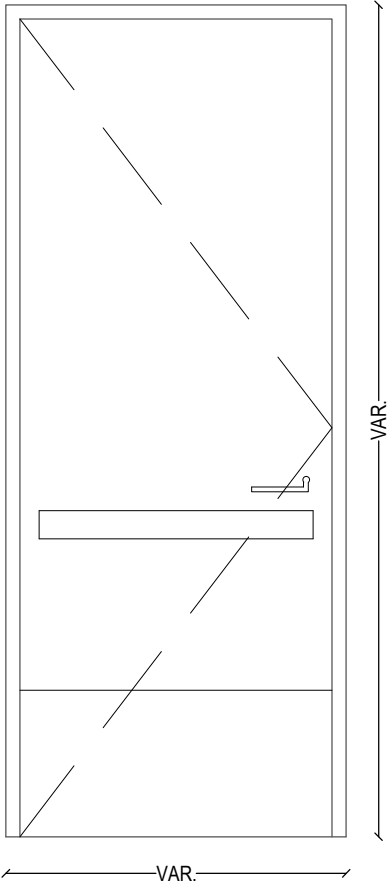


II.44	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
90x210	0 - 8
90x210	0 - 14
90x210	0 - 23
90x190	1 - 18
90x210	2 - 8
90x210	2 - 8
90x195	2 - 21

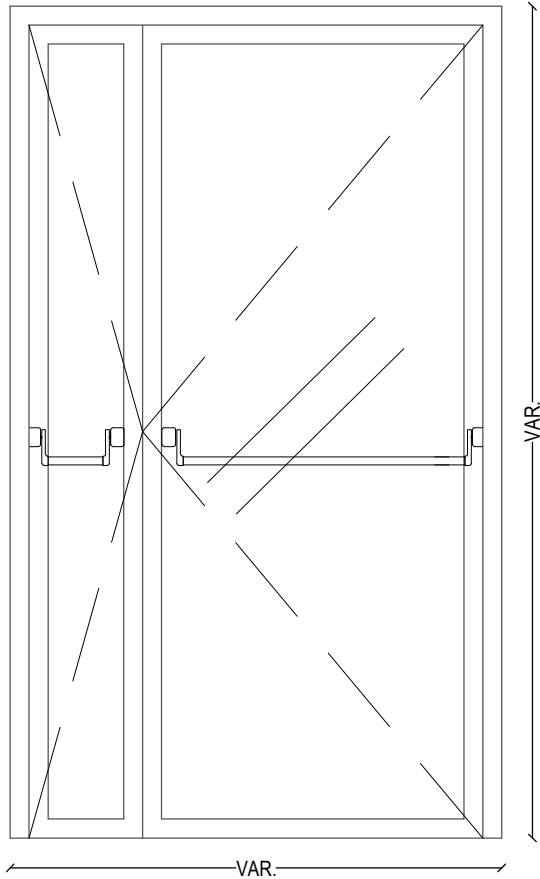


II.45	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
120x225	1 - 27
110x210	1 - 31
137x215	2 - 17

DESCRIZIONE: Infisso REI vetrato con doppia anta
E.18.065.010.e - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 60

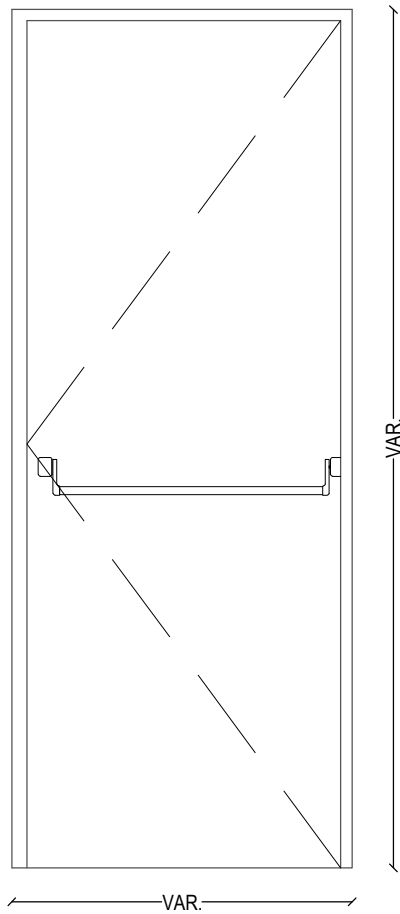

II.46	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
90x210	1 - 28
110x227	1 - 29
60x183	1 - 34
80x215	2 - 11
95x195	2 - 12
100x170	2 - 15
100x195	2 - 18
100x210	2 - 31
80x178	2 - 32

DESCRIZIONE: Infisso REI ad anta singola
E.18.065.030.b - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60

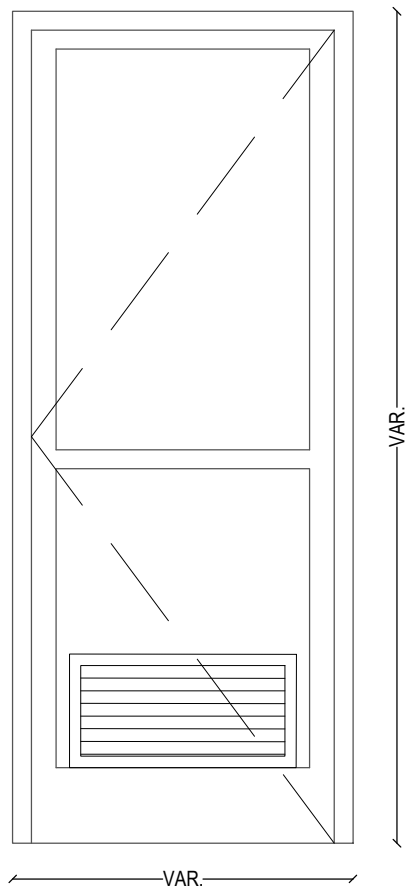


II.47	
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE
110x210	0 - 9
95x186	0 - 10
95x190	1 - 7
90x185	1 - 10
137x143	0 - 11
134x140	0 - 13
115x140	1 - 4
115x140	1 - 4
84x187	1 - 13
84x182	1 - 14
92x185	1 - 15
100x184	1 - 17
90x190	1 - 18
95x205	1 - 20
75x190	1 - 21
96x203	1 - 22
97x205	1 - 23
110x190	1 - 33
95x197	2 - 9
100x195	2 - 22
100x195	2 - 23
100x195	2 - 24
100x195	2 - 25
100x195	2 - 26
100x195	2 - 28

DESCRIZIONE: Infisso in legno con anta singola e griglia di areazione

E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

C.06.020.040.aj - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm

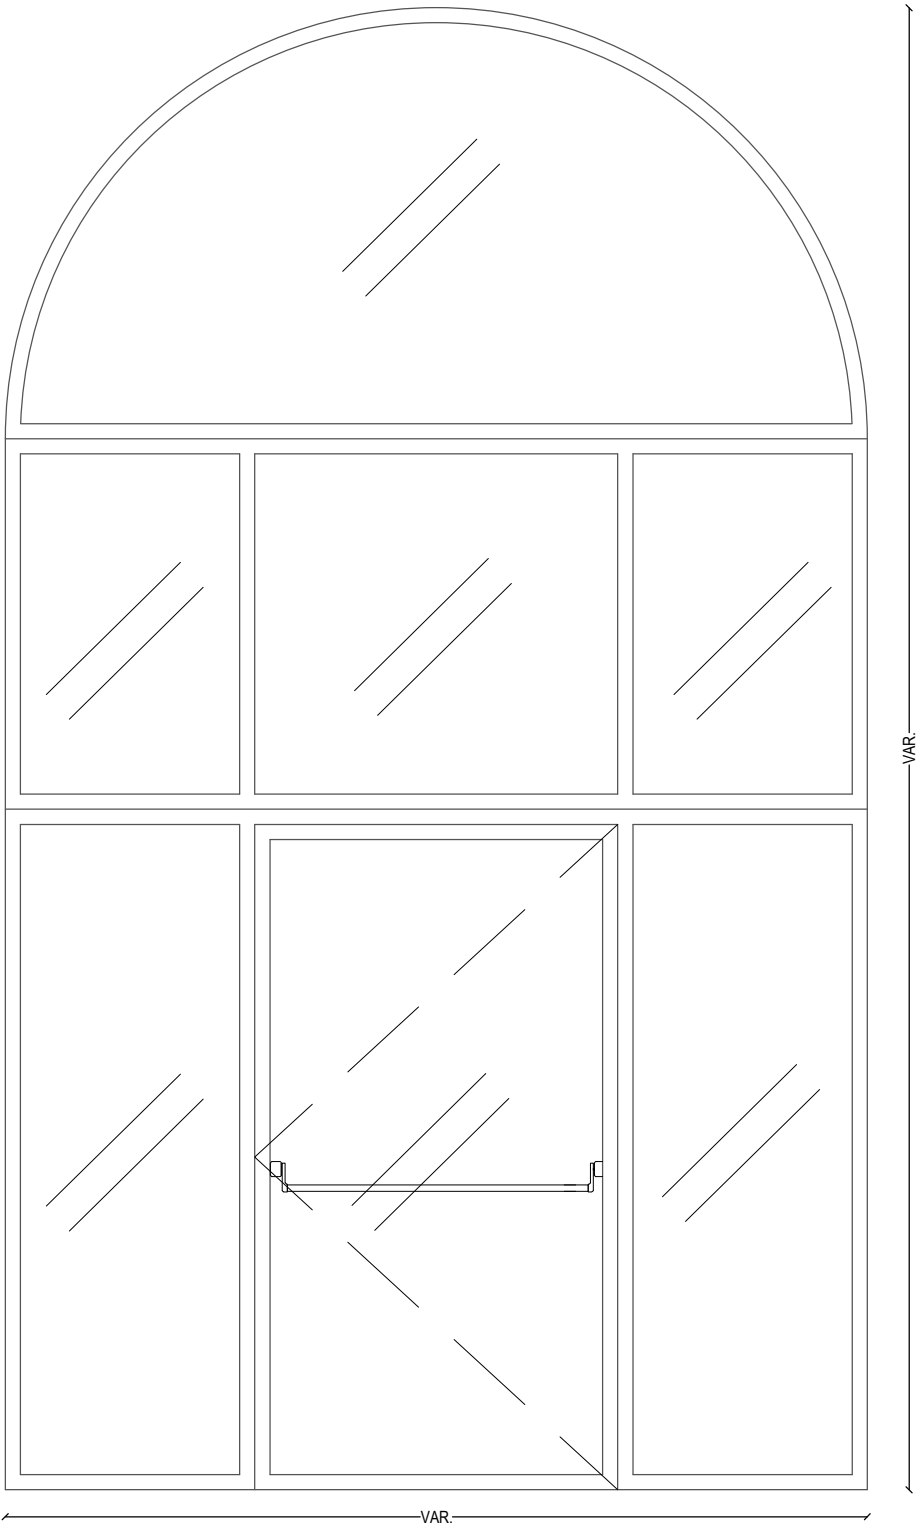


II.48	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
285x490	0 - 7
180x325	1 - 2
180x325	1 - 5
290x325	1 - 9
170x316	1 - 26
194x323	2 - 13

DESCRIZIONE: Infisso REI in acciaio e vetro con porta ad anta

E.18.080.080.c - Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C.

E.18.076.010.b - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60, dimensioni: 900 x 2000 mm

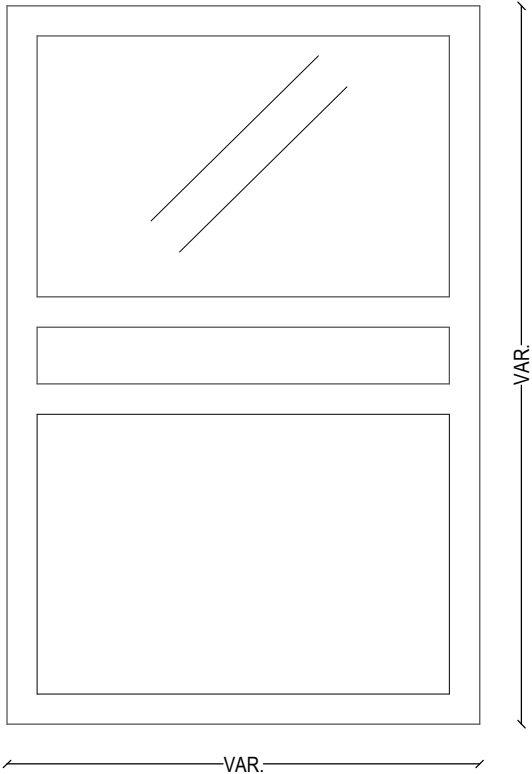


II.49	
DIMENSIONI (b x h)	LOCALE
125x190	0 - 1

DESCRIZIONE:

E.18.080.080.a - Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri.

E.20.010.095.d - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm

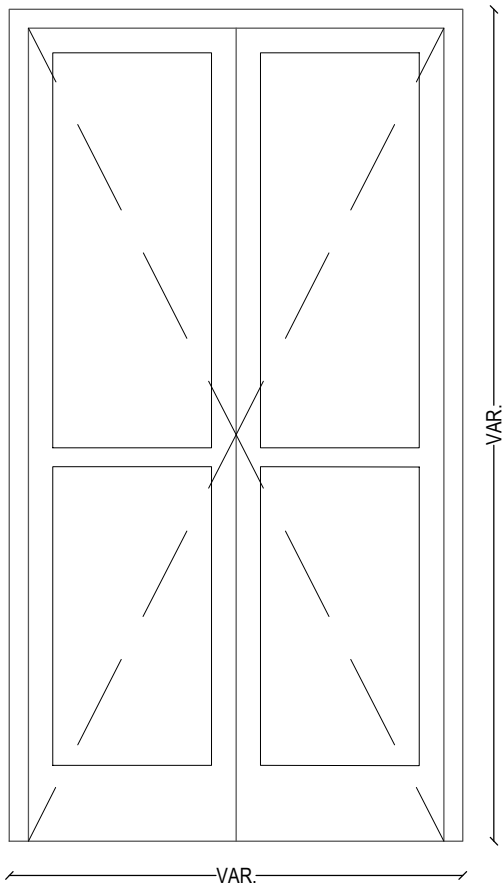

II.50	
DIMENSIONI (bxh)	LOCALE
136x245	0 - 16
100x195	2 - 16

DESCRIZIONE: Infisso in legno con doppia anta simmetrica
 E.18.030.010.a - Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente